Montage Mode d’emploi

LDLC Vulcain SP1-BBN et SP2-BBN

Démontage de la trappe

1) Retirer les trois vis de fermeture de la trappe

2) Pousser la trappe vers l'extérieur

Installation du disque dur

1) Retirer le support du disque dur

2) Installer le support sur le disque dur à l'aide des deux vis fournies

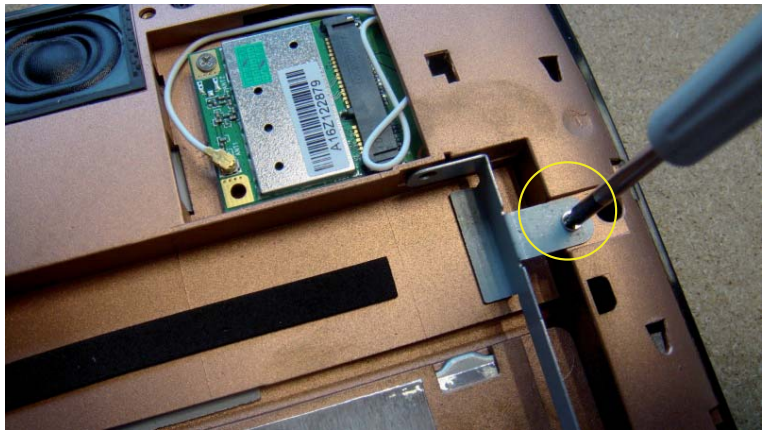

3) Insérer le disque dur dans son emplacement

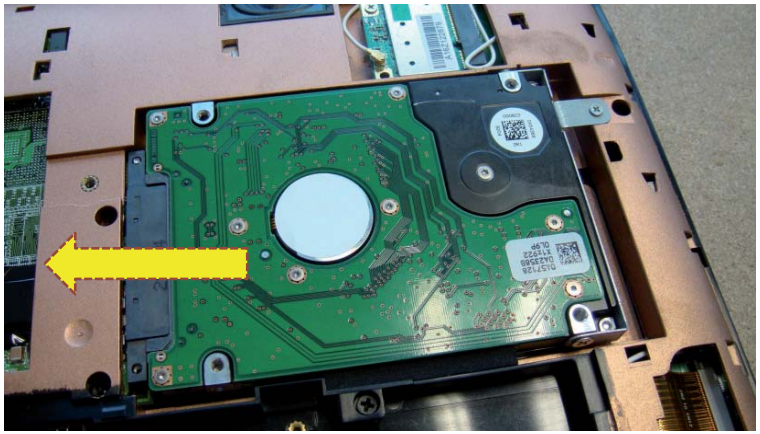

Mise en place du module de mémoire

Installer le module de mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet

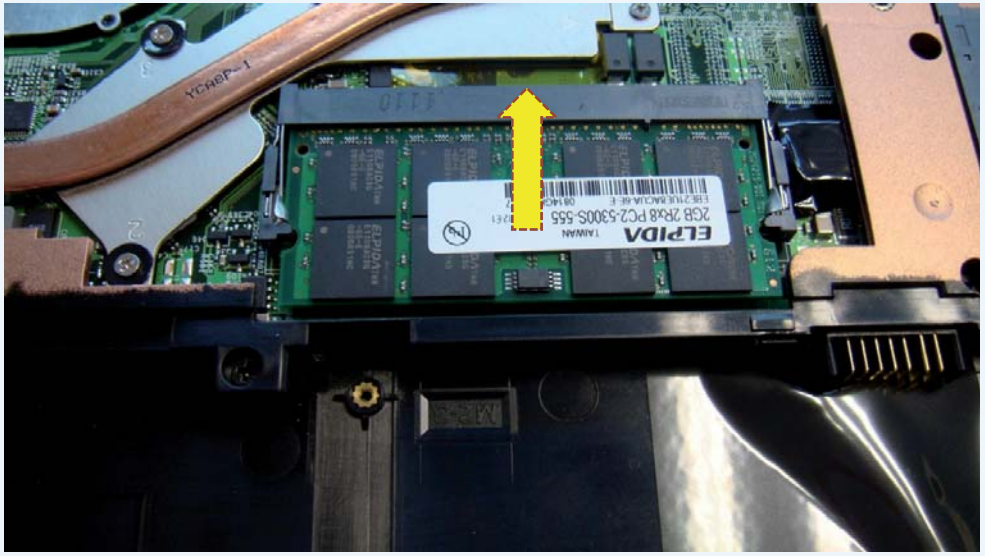

Remise en place de la trappe

Mise en place des vis fournies ainsi que du patin en caoutchouc